


Voor vloerbelasting tot  
10kN/m<sup>2</sup>

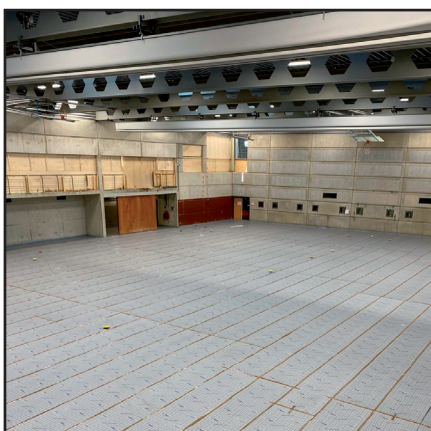

## Productomschrijving en toepassing


AkoestiTACK® is een hoogwaardige contactgeluid isolerende tackerplaat met een druksterkte van 10kN/m<sup>2</sup>. Deze unieke tackerplaat is de perfecte oplossing voor projecten waar naast zware belasting op de dekvloer contactgeluidisolatie gewenst is. De tackplaat kenmerkt zich door een snelle verwerking en probleemloze fixatie van vloerverwarmingslangen met behulp van tackers. De akoestische en mechanische eigenschappen van de AkoestiTACK® staan garant voor een goede contactgeluid verbetering en correcte weerstand tegen belopen gedurende de applicatie van leidingen en dekvloer. AkoestiTACK® laat zich uitstekend toepassen in combinaties met alle beton, smeervloeren of gietdekvloeren.

De platen of rollen (voor grote oppervlakken) worden verpakt in recyclebare plastic zakken zodat ook bij slechte weersomstandigheden en stoffige omgeving de platen droog en schoon blijven. De handzame verpakking maakt snel transport op de bouwplaats mogelijk.


## Technische gegevens

AkoestiTACK® bestaat uit hoogwaardig EPS (DIN EN 13163) en (DIN 4108-10) en is voorzien van een sterke, met overlap uitgevoerde waterdichte geweven folie met rasteropdruk voor een perfecte gelijkmatige montage van de platen en de vloerverwarmingsbuizen.

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Afmetingen plaat                     | 200 x 100 cm              |
| Afmetingen rol                       | 10m <sup>1</sup> x 100 cm |
| Overlap folie                        | + 2,5 cm                  |
| Verkeerslast                         | 10 kPa/m <sup>2</sup>     |
| Warmtegeleiding in W/mk              | 0,035                     |
| Bouwstofklasse EN 13501-1            | E                         |
| Bouwstofklasse DIN 1402              | B2                        |
| CP-Klasse UNI EN 12431               | CP2                       |
| Aantal m <sup>2</sup> per verpakking | 10 m <sup>2</sup>         |



Redumax Dilatatiesysteem op AkoestiTACK.



Redumax Kantsrook DUO met vloerverwarming op AkoestiTACK.

## Verpakking en bestelcode

| Dikte in mm | Verkeerslast          | Rd Waarde m <sup>2</sup> K/W | Dyn.Stijfheid MN/m <sup>3</sup> | Verbetering $\Delta L_{w,R}$ in dB | Artikelcode vouwplaat | Artikelcode Rol |
|-------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 30          | 10 kPa/m <sup>2</sup> | 0,86                         | ≤ 30                            | 26                                 | RATPL10-30-3          | RATRO10-30-3    |

Andere diktes op aanvraag.

\* Akoestische prestaties zijn afhankelijk van de systeemopbouw, de massa van de dekvloer, vlakheid van de ondergrond, massa van de draagvloerconstructie en uitvoering dikte AkoestiTACK.

De gegevens in deze publicatie zijn gebaseerd op de huidige technische kennis en ervaring. Wijzigingen voorbehouden.



Voorop in prestatie  
door innovatie



Redumax BV  
De Flerstraat 4,  
5473CC Heeswijk Dinther

+31 (0)413291306  
Info@redumax.nl  
Redumax.nl