


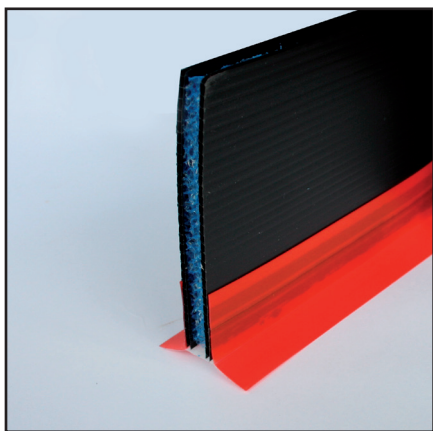

Productomschrijving en toepassing

Inmiddels is het Redumax dilatatieprofiel® de aanjager geworden van het woningscheidend dilateren van zwevende dekvloeren in renovatie-, herbestemming- en nieuwbouwprojecten. En dat is niet voor niks. In combinatie met de gepatenteerde Redumax Anti-Kantelsteunen zijn strakke en correct gepositioneerde dilataties in gietvloeren eenvoudig te realiseren. De voordelen zijn groot en besparingen fors. Want zwevende dekvloeren welke voor de woningscheidende wanden uit worden aangebracht leveren minder snijverlies en een forse tijdswinst op de planning.

Technische gegevens

Het Redumax dilatatieprofiel® kenmerkt zich door de speciaal geprofileerde horizontaal lopende kanaaltjes in de buitenste lagen. Dit geeft het profiel de juiste benodigde stijfheid. De aanvangshechting van de zelfklevende voet op de ondergrond is sterk. Samen met de flexibele voet zorgt het profiel ook onder belastende omstandigheden dat het profiel niet van de ondergrond loskomt. De met polyester gaas gewapende lijmlaag verdeelt de spanning over de gehele voet van beide delen. Om verschuiving van het profiel tijdens applicatie van vloerverwarming en dekvloer te voorkomen dient het profiel altijd aan beide zijde van de voet op de isolatie te worden afgeplakt met Redumax tape®.

Dikte	10mm
Hoogte profiel	100 mm
Lente profiel	2 meter
Breedte voet	42 mm
Samendrukbaarheid	8mm
Aantal m2 per verpakking	10 m2
Minimum bestelhoeveelheid	1 doos

Verpakking en bestelcode

Bestelcode	R 108200
Minimum bestelhoeveelheid	1 doos
Aantal M1 per doos	20 meter




Redumax Dilatatiesysteem op ons Hybride isolatiesysteem, vloerverwarming op



Redumax Dilatatiefprofiel tussen woningscheidende MS wanden

Vloerverwarmingsleidingen en dilataties

Vloerverwarmingsleidingen welke door een dilatatie van vloerveld naar vloerveld lopen binnen de woning kunnen onder spanning komen te staan omdat beide vloervelden kunnen bewegen. Dit kan tot slangbreuk of verminderde akoestische pretaties leiden. Om deze risico's te reduceren dienen de leidingen welke de dilatatie passeren over een lengte van minimaal 50cm te worden voorzien van een mantelbuis. Beide uiteinden van de mantelbuis vloeistofdicht af te tappen. Met de uitstanstang voor Redumax dilatatieprofielen kan de benodigde doorvoer uit het dilatatieprofiel worden geknipt.



Voorop in prestatie door innovatie

De gegevens in deze publicatie zijn gebaseerd op de huidige technische kennis en ervaring. Wijzigingen voorbehouden.



Redumax BV
De Flierstraat 4,
5473CC Heeswijk Dinther

+31 (0)413291306
Info@redumax.nl
Redumax.nl